
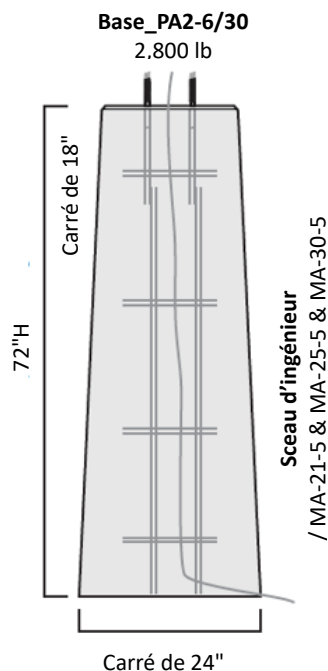
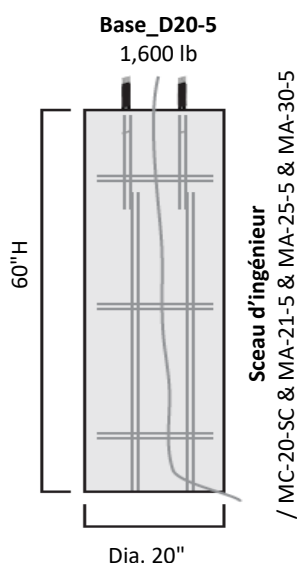


BASES DE BÉTON & PIEUX




POUR MÂT DRAPEAU

TYPE MC & MA

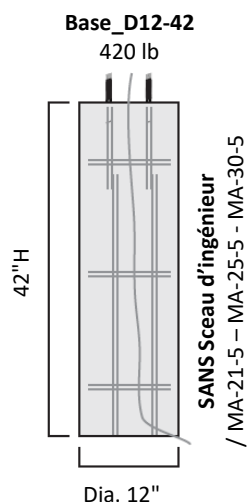

COMPOSANTES / BASE DE BÉTON

- Béton 35 mpa type 10 GUB 5 @ 8 % aire
- Ancrages 5/8"-13" x 20" acier galvanisation partielle
- Armatures 5/8", Acier, soudé
- 8x boulons et rondelles galvanisés
- Fil #6 cuivre, du sommet au pied

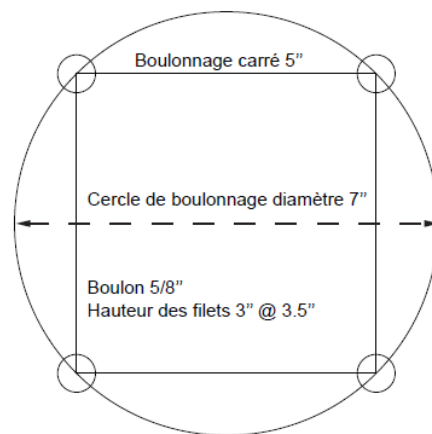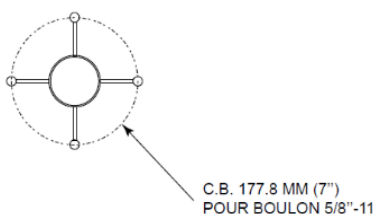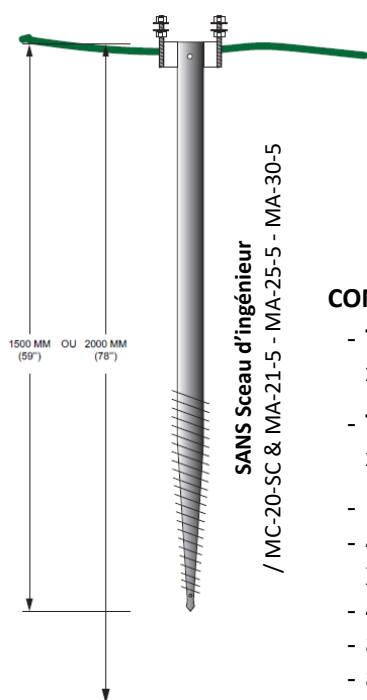

COMPOSANTES / PIEUX

- Tube d'acier 76 mm Dia. x 4,7 mm x 1500 mm, 12 kg (28 lb)
- Tube d'acier 76 mm Dia. x 4,7 mm x 2000 mm, 16 kg (35 lb)
- Fini conique avec vis 25 mm X 51 mm
- 4x plaques d'acier 12.5 mm x 44.5 mm X 76mm H
- 4x boulons d'acier 5/8-11" x 152 mm
- 8x écrous d'acier 5/8-11"
- 8x rondelles d'acier 5/8"
- Fini galvanisé

FIRME D'INGÉNIERIE : ENCONCEPT DESIGN

Calcul pour mât de drapeau avec Base béton :
MA-21-5 / MA25-5 / MA-30-5 avec un drapeau
d'une dimension de 72"L x 48"H

- Vitesse de vent avec drapeau : 100 KM/H
- Vitesse de vent sans drapeau : 150 KM/H
- Densité sol 17 KN/m2
- Angle de frottement 30 degrés