

MÂT DE DRAPEAU

MA-40 – 7"D

FÛT

- Tube d'aluminium 6063-T6
- 40"L x 7"D (base) @ 3.5"D (sommet)
x 0.187"E, 185 lb
- Drisse de Nylon interne, 1/4"
- Porte d'accès à clé, aluminium de 3.5"H x 2"l x
0.187"E, système anti-vandalisme à 42" du sol
- Semelle de 1.5"E de 10" x 10" x 1"
aluminium 6061-T6, 4x boulons 1"D
- Cache base de 14"D x 10"H, en aluminium,
6061-T5 en 2 mcx
- Fini sablé satiné #100

CHARIOT PIVOTANT


- Pivot de 6.5"D, aluminium 6061-T6, 1"D
- Boule décorative 14"D x 6.5"H
- Tige contrepoids d'aluminium 3/4", 6061-T6
Conçu pour drapeau de 48"H ou 54"H;
- Rondelle acier inoxydable 2"D
- Sangle - UHMW
- Œillets 1/4" inoxydable
(pour attacher le drapeau)

DIMENSION DRAPEAU VS LONGUEUR FÛT

- Drapeau de 72"L x 48"H ou 108"L x 54"H maximum

AUTRES OPTIONS

- Base béton, préfabriquée, avec ancrages
- Peinture du support et fût
- Drapeaux de pays / personnalisés

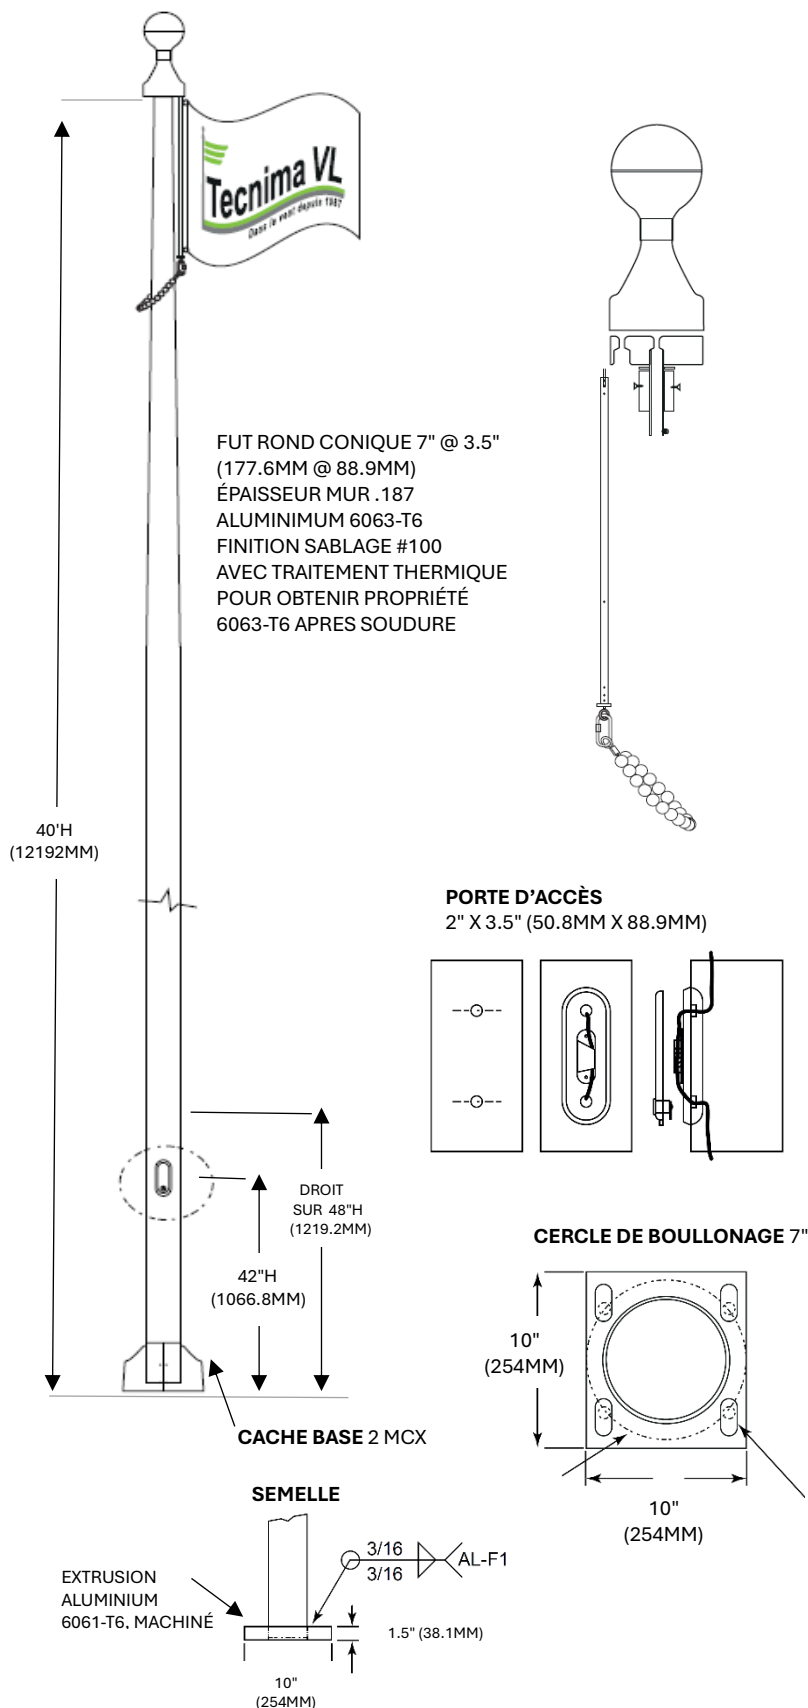

FIRME D'INGÉNIERIE : ENCONCEPT DESIGN

Calcul pour **mât de drapeau** avec **base de béton**
avec **et un drapeau** d'une dimension maximale
de **108" L x 54" H**

- Vitesse de vent avec drapeau : 110 KM/H
- Vitesse de vent sans drapeau : 120 KM/H
- Densité sol 17 KN/m²
- Angle de frottement 30 degrés