


VITESSES DE VENT MAXIMUM PERMISES


SANS DRAPEAU VENT DE 125 KM/H
DRAPEAU MAX. 96" X 144" VENT DE 100 KM/H

2x BOULON HEX 1/2-13NC x 8", INOX304
2x RONDELLE RESSORT 1/2, INOX304
2x ECROU HEX. 1/2-13NC, INOX304

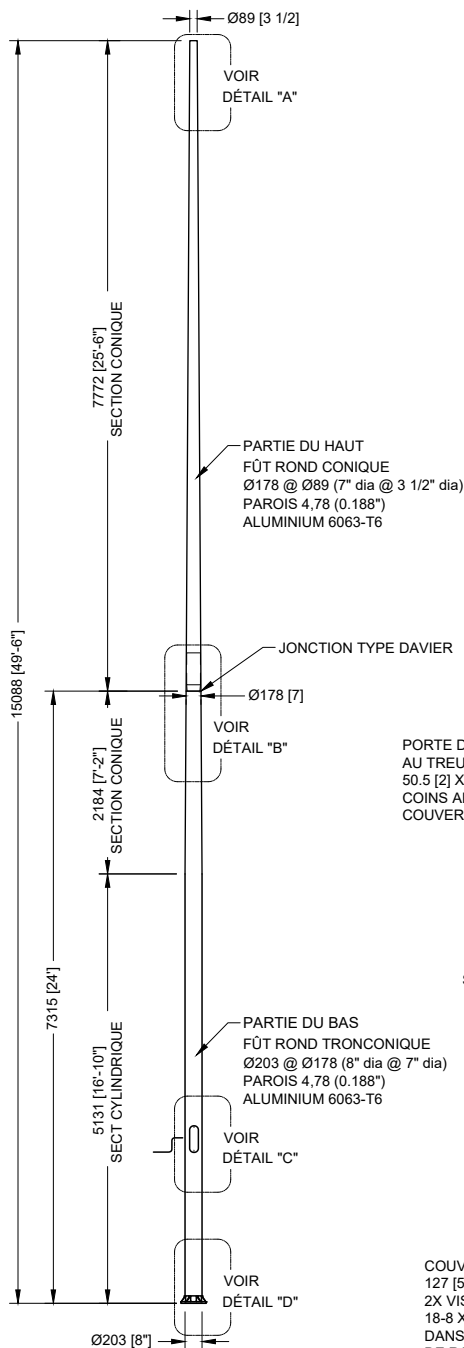

TÊTE PIVOTANTE EN ALUMINIUM
PIVOT UHMW Ø79 [3 1/8]
POULIE NYLON Ø89 [3 1/2]
DRISSE 7X19 ACIER INOXYDABLE 3/16
QUINCAILLERIE ACIER INOXYDABLE

CÂBLAGE D'ATTACHE À DRAPEAU
COLLIER DE RETENTION BILLES 914 [36]
CONTREPOIDS 4 KILO (9 LB)

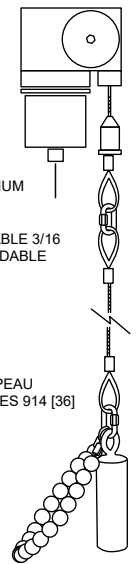

PORTE D'ACCÈS
AU TREUIL
50,5 [2] X 165 [6,5]
COINS ARRONDIS
COUVERCLE VISSER

SEMELLE

TREUIL AUTOBLAQUANT
BIDIRECTIONNEL
TROU ACCÈS AU TREUIL
Ø19 [3/4 dia]
FILETER PIPE 3/4
POUR BOUCHON

2x BOULON CAR 3/8-16NC x 3", INOX304
2x RONDELLE RESSORT 3/8, INOX304
2x ECROU HEX. 3/8-16NC, INOX304




(2) TROUS
Ø9,5 [3/8 dia]
SUPPORT ALUMINIUM
BOULONNER

PLAQUE DE RENFORT
QUI ÉPOUSE LA FORME
305 [12] X 165 [6,5] X 9 [.375]
8X VIS TÊTE PLACE
1/2-13 X 31,75 [1.25] INOX304
8X ECROU NYLON INOX304

COUVERCLE D'ACCÈS
127 [5] X 305 [12]
2X VIS TÊTE PLACE
18-8 X 24,5 [1] INOX304
DANS PLAQUE
DE RANFORT

DÉTAIL "C"
JONCTION FÛTS

DESSIN NON À L'ÉCHELLE

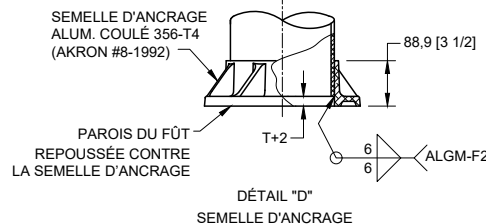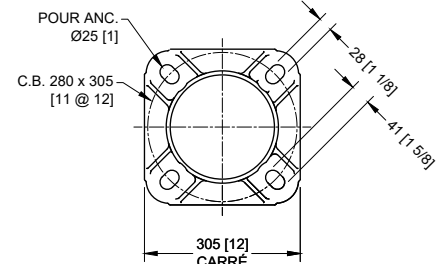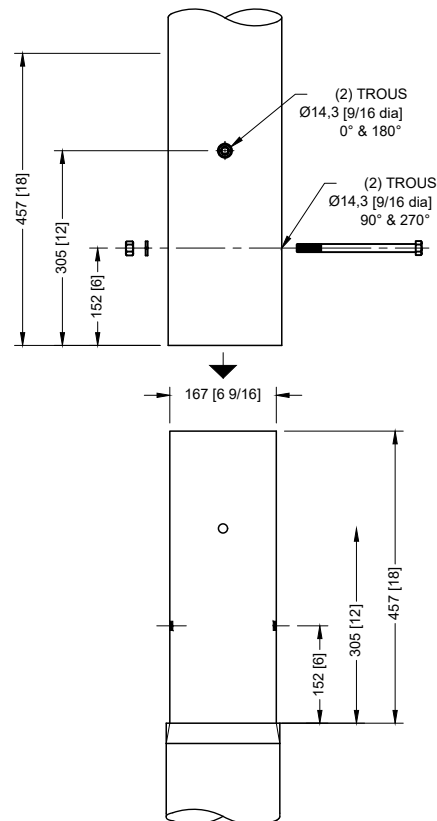

NOTES GÉNÉRALES:

-SOUDAGE SELON CSA W47.2 & W59.2
-ASSEMBLAGE TRAITÉ THERMIQUEMENT
APRÈS SOUDAGE POUR ATTEINDRE L'ÉTAT T6
-SOUDURES EN BOUCHON @ 0°, 90°, 180° ET 270°

TECNIMA VL INC., 15075, AVENUE GUY, SAINT-HYACINTHE QC J2R 1V4, 450 799-3664

PROJET:	MODEL NO.:	MA-50-8
	MATERIEL:	ALUMINIUM
ADRESSE PROJET:	FINI:	NATUREL BROSSE #100
	POIDS:	LB / KG
	COTATION	MM [POUCE]
	DATE:	28-03-2024
	APP. PAR:	

CONFIDENTIEL

Ces renseignements contenus dans ce dessin sont confidentiels et peuvent être protégés contre la divulgation.
Veuillez noter que toute utilisation ou diffusion de ce dessin peut faire l'objet de restrictions ou de sanctions légales.

ZONE D'APPROBATION