


SUPPORT DE TOIT AMOVIBLE

DRAPEAU

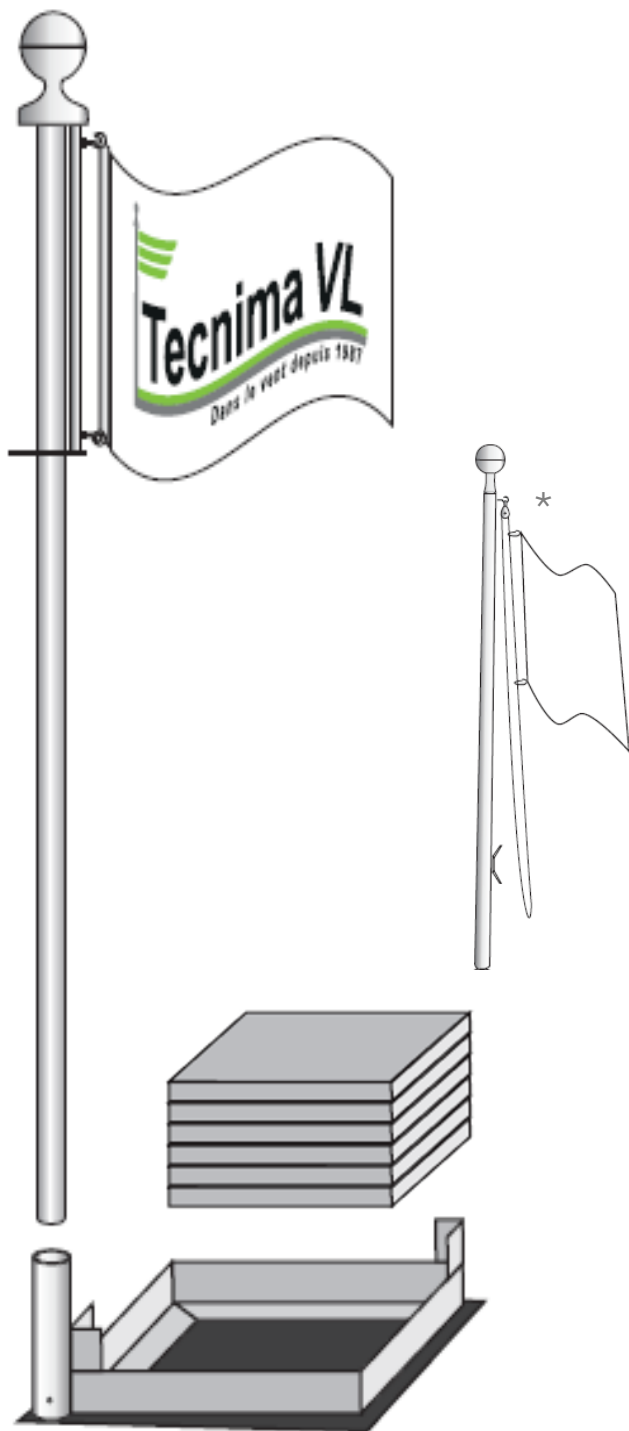

SUPPORT DE TOIT AMOVIBLE

- Aluminium 6061-T6, soudé
- Structure 20" x 20", en L 3" x 2" x .156"
- Tube de 10"H x 2" C40
- Boulon inox de retenue du fût, 3/8-16" x 2.5"
- Tapis de caoutchouc de 24" x 24"

NOTE : Besoin de 4 à 6 dalles de béton de 18" x 18" à 38 lb chaque - minimum

FÛT

- Tube d'aluminium, 6061-T6, 2"D x 0.120"E x 10'H (maximum)

CHARIOT PIVOTANT

- Pivot de 5"D – UHMW
- Boule décorative 5"D
- Tige contrepoids d'aluminium 3/4", 6061-T6
Conçu pour drapeau de 36" ou 48" H
- Sangle – UHMW
- Œillets 1/4" inoxydable
(pour attacher le drapeau)

AUTRES OPTIONS

- Dalles de béton, 18" x 18" à 37 lb
- Contrepoids pour mise en berne
- * Système de drisse externe
- Peinture du support et fût
- Drapeaux de pays / personnalisés

RECOMMANDATION

Avec un **drapeau de 54" x 36" H**
ou drapeau de 72"L x 36" H (maximum).

- Variable en fonction de vos vents / intempéries / hauteur d'installation.