

VENT

DRAPEAU 48" X 72"
DRAPEAU 54" X 108"

VENT DE 120 KM/H
VENT DE 110 KM/H

TETE PIVOTANTE

BOULE DECO 6063-T5 6.5" DIA. (165.1 MM)
HAUTEUR 14" (355.6 MM)
SUPPORT PIVOT UHMW 6.5" DIA. (165.1 MM)
PIVOT ALUMINIUM 6061-T6 1" (25.4 MM)
RONDELLE ACIER INOXYDABLE 2" (50.8 MM)
MANCHON PIVOT 2" (50.8 MM)


SPECIFICATION FUT

HAUTEUR FUT 6063-T6 40' (12192 MM)
EPAISSEUR MUR .187 (4.77 MM)
FUT ROND BASE 7" (177.8 MM)
FUT ROND SOMMET 3.5" (88.9 MM)
SEMELLE PLAQUE 6061-T6 1.5" (38.1 MM)
CERCLE DE BOULONNAGE 10" (254 MM)
PORTE D'ACCES (SOL) 42" (1066.8 MM)
FINITION SABLAGE #100
QUINCAILLERIE ACIER INOXYDABLE

CORDAGE ET AUTRE

CONTREPOIDS TIGE ALUMINIUM 6061-T6
CONCU POUR DRAPEAU 54" X 108" MAX.
SANGLE UHMW
QUINCAILLERIE ACIER INOXIDABLE

CORDE NYLON TRESSE SOLIDE BLANC
1/4" (6.25 MM)
TAQUET CLAM CLEAT CL255 ALUMINIUM,
SUPPORT EN ALUMINIUM "U" 2" X 1.5" X .25"
(50.8 X 38.1 X 6,3 MM)

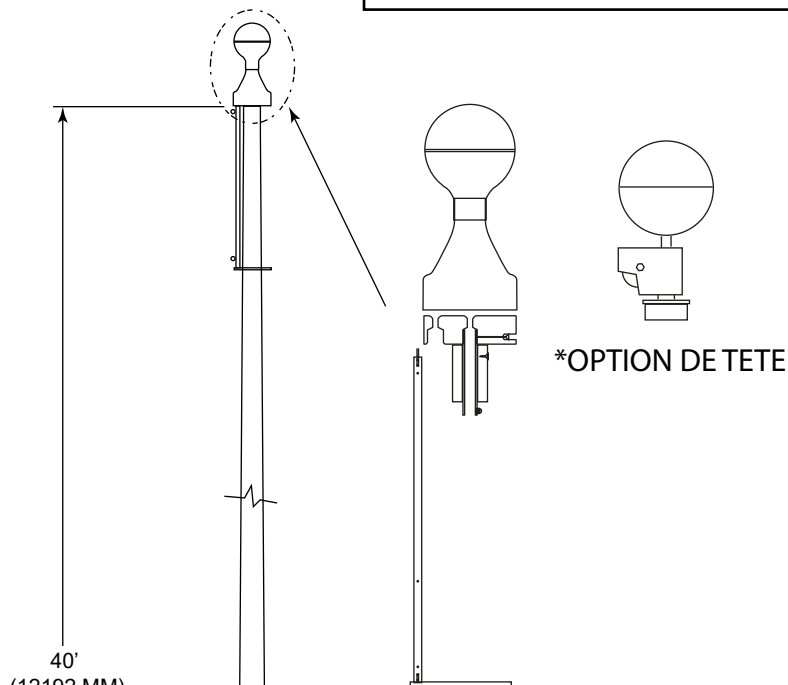

FUT ROND CONIQUE 7" @ 3.5"
(177.8 MM @ 88.9 MM)
EPAISSEUR MUR .187
ALUMINIUM 6063-T6
FINITION SABLAGE #100
AVEC TRAITEMENT THERMIQUE
POUR OBTENIR PROPRIETE
6063-T6 APRES LA SOUDURE


Droit sur 48"
(1219.2 MM)

PORTE D'ACCES
2" x 3.5" (50.8 MM x 88.9 MM)


42"
(1066.8 MM)

EN OPTION:
* CACHE BASE 2 MCX

EXTRUSION ALUMINIUM
6061-T6, MACHINE



SEMELLE



C.B. 10"
(254 MM)

PORTE ACCES
0°

DESSIN NON A L'ECHELLE

LAMPADAIRE VL, UNE DIVISION DE TECNIMA VL INC., 15075, AVENUE GUY, SAINT-HYACINTHE QC J2R 1V4, 450 799-3664

Ouvrage :	MODEL NO.:	MA-40_7
	MATERIEL:	ALUMINIUM
Numéro de projet :	FINI:	NATUREL BROSSE #100
Numéro de dossier :	POIDS:	LB / KG
	COTATION	POUCE (MM)
	DATE:	22-02-2023
	APP. PAR:	

CONFIDENTIEL

Ces renseignements contenus dans ce dessin sont confidentiels et peuvent être protégés contre la divulgation.
Veuillez noter que toute utilisation ou diffusion de ce dessin peut faire l'objet de restrictions ou de sanctions légales.

ZONE D'APPROBATION