



BASE DE BÉTON & PIEUX

TYPE MA

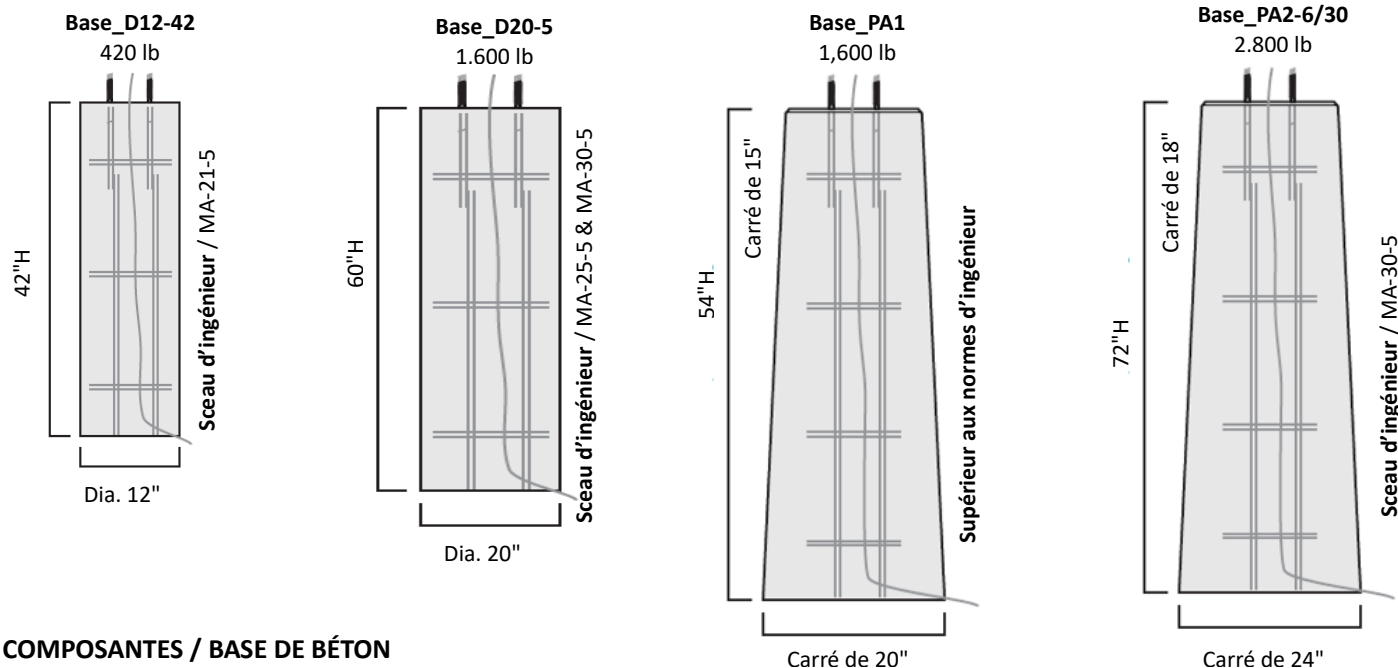


COMPOSANTES / BASE DE BÉTON

- Béton 35 mpa type 10 GUB 5 @ 8 % aire
- Ancrages 5/8"-13" x 20", acier galvanisation partiel
- Armatures 5/8", Acier, soudées
- 8x boulons et rondelles galvanisés
- Fil #6 cuivre, du sommet au pied

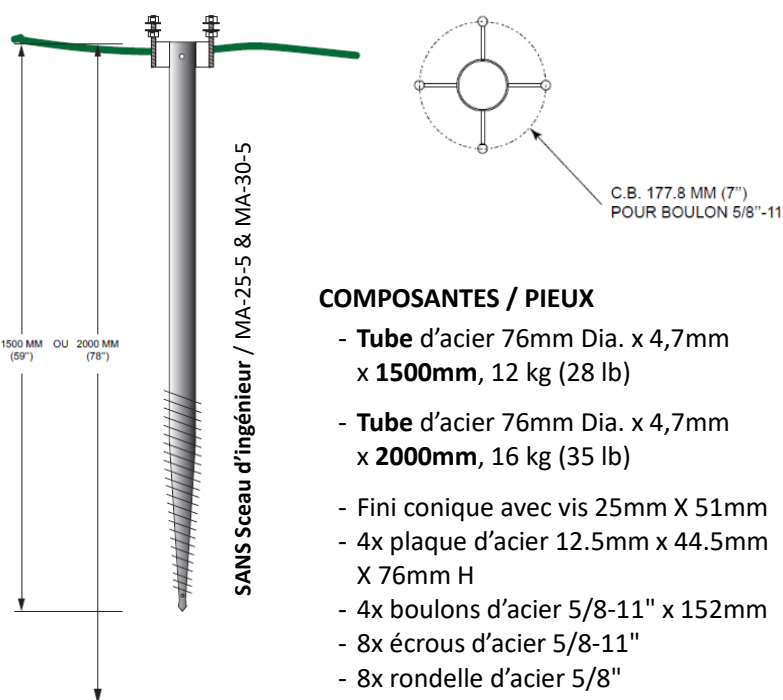

COMPOSANTES / PIEUX

- Tube d'acier 76mm Dia. x 4,7mm x 1500mm, 12 kg (28 lb)
- Tube d'acier 76mm Dia. x 4,7mm x 2000mm, 16 kg (35 lb)
- Fini conique avec vis 25mm X 51mm
- 4x plaque d'acier 12.5mm x 44.5mm X 76mm H
- 4x boulons d'acier 5/8-11" x 152mm
- 8x écrous d'acier 5/8-11"
- 8x rondelle d'acier 5/8"
- Fini galvaniser

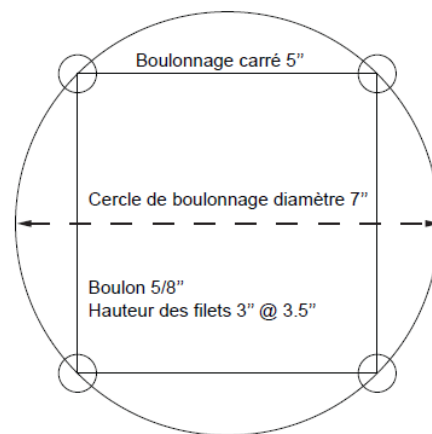

FIRME D'INGÉNÉRIE : ENCONCEPT DESIGN

Calcul pour **mât de drapeau** avec base béton :
MA-21-5 / MA25-5 / MA-30-5 avec un **drapeau**
d'une dimension de **72"L x 48"H**

- Vitesse de vent avec drapeau : 100 KM/H
- Vitesse de vent sans drapeau : 150 KM/H
- Densité sol 17 KN/m²
- Angle de frottement 30 degrés