


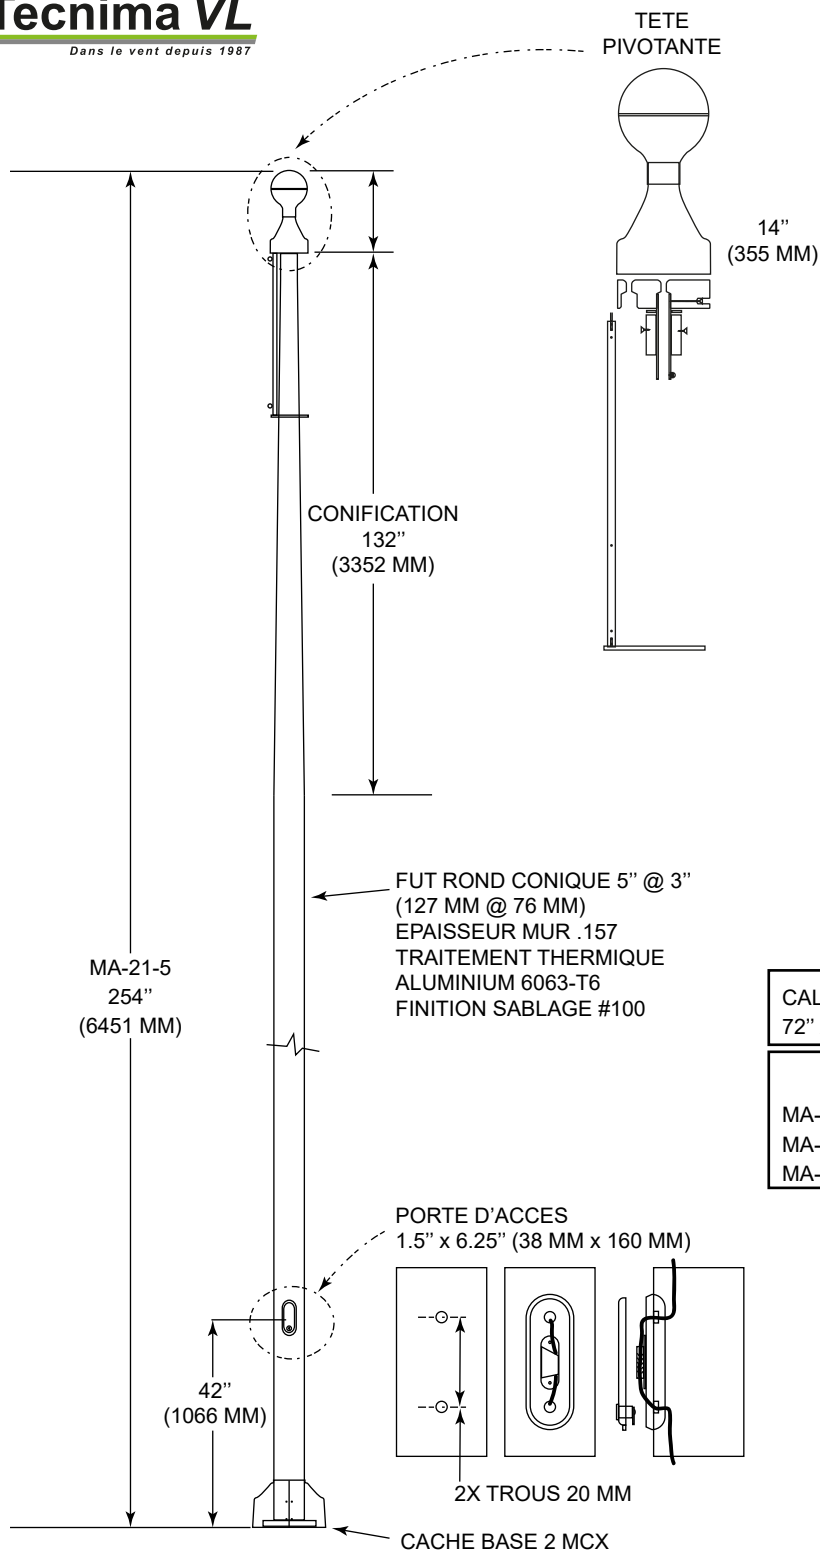

TETE PIVOTANTE

BOULE DECO 6063-T5	6.5" DIA. (165.1 MM)
HAUTEUR	14" (355.6 MM)
SUPPORT PIVOT ACETAL	6.5" DIA. (165.1 MM)
PIVOT ALUMINIUM 6061-T6	1" (25.4 MM)
RONDELLE PIVOT	2" (50.8 MM)
MANCHON PIVOT UHMW	2 1/2" (63.5 MM)

CORDAGE ET AUTRE

CONTREPOIDS ALU 6061-T6, 1" DIA. (25.4 MM)
CONCU POUR DRAPEAU 36" OU 48" X 72" MAX.
SANGLE UHMW
QUINCAILLERIE ACIER INOXYDABLE
CORDE NYLON TRESSE SOLIDE 1/4" (6.25 MM)
TAQUET CLAM CLEAT CL258/R ALUMINIUM,
SUPPORT MOULER UHMW

SPECIFICATION DU FUT


FUT MA-21-5 6063-T6	240" (6096 MM)
EPAISSEUR MUR	.157 (3.9 MM)
FUT ROND, BASE	5" DIA. (127 MM)
FUT ROND, SOMMET	3" DIA. (76.2 MM)
SEMELLE, PLAQUE 6061-T6	1" (25.4 MM)
PORTE D'ACCES ACETAL	
FINITION	SABLAGE #100
QUINCAILLERIE	ACIER INOXYDABLE

CALCUL VENT, AVEC UN DRAPEAU 72" X 48" (1828 MM X 1200 MM)

	AVEC	SANS
MA-21-5	100 KM/H	150 KM/H
MA-25-5	100 KM/H	150 KM/H
MA-30-5	100 KM/H	130 KM/H

EFFORTS A LA BASE

AVEC DRAPEAU MA-30-5
MOMENT (MF) = 12 kN*m
CISAILLEMENT (VF) = 3 kN
GRAVITAIRE (Nf) = 2 kN

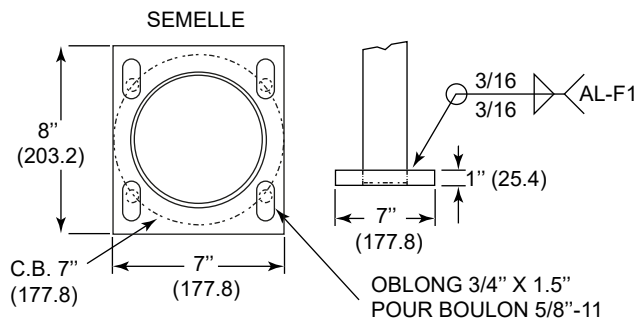

DESSIN NON A L'ECHELLE

TECNIMA VL INC., 15075, AVENUE GUY, SAINT-HYACINTHE QC J2R 1V4, 450 799-3664

PROJET:	MODEL NO.:	MA-21-5
	FINI:	NATUREL BROSSE #100
ADRESSE PROJET:	POIDS:	MA-21-5 65 LB / 29.5 KG
	DATE:	11 fev 2025
	APP. PAR:	

CONFIDENTIEL

Ces renseignements contenus dans ce dessin sont confidentiels et peuvent être protégés contre la divulgation.
Veuillez noter que toute utilisation ou diffusion de ce dessin peut faire l'objet de restrictions ou de sanctions légales.

ZONE D'APPROBATION